TDS

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE
SOF 19/20/21 – Finixa chiffons de dégraissage

Données Techniques	
Méthode de production	Spunlace
Composition	Pulpe de bois 55% Polyester 45% Sans liant
Couleur	SOF 20-21/Aqua Bleu SOF 19/blanc
Poids	± 78 gr/m² (±5%)
Epaisseur	0.39mm
Elasticité	33 lbs (MD) 18 lbs (XD)
Elongation	18% (MD) 78% (XD)
Temps d'absorption	2 Sec
Capacité d'absorption	600%

Caractéristiques

- ✓ très solide
- ✓ sans liant
- ✓ fibres neuves
- ✓ pauvre en peluche
- ✓ ne raye pas
- ✓ inerte aux acides et solvants
- ✓ usage à sec et humide
- ✓ très absorbant

Applications

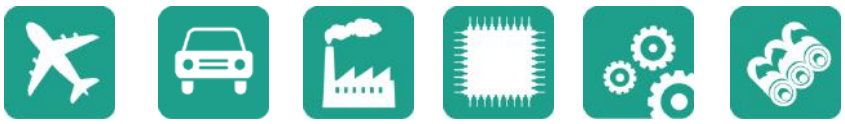

Aérospatial | Automobile | Industrie | Micro-industrie | Mécanique | Imprimerie

Emballage

A plat en boîte SOF 19-20 | Plié en boîte SOF 19-20 | Bobine prédécoupée SOF 21

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu